


TUBO BEND 30

Der pfiffige Rohrbieger
The smart tube/pipe bender

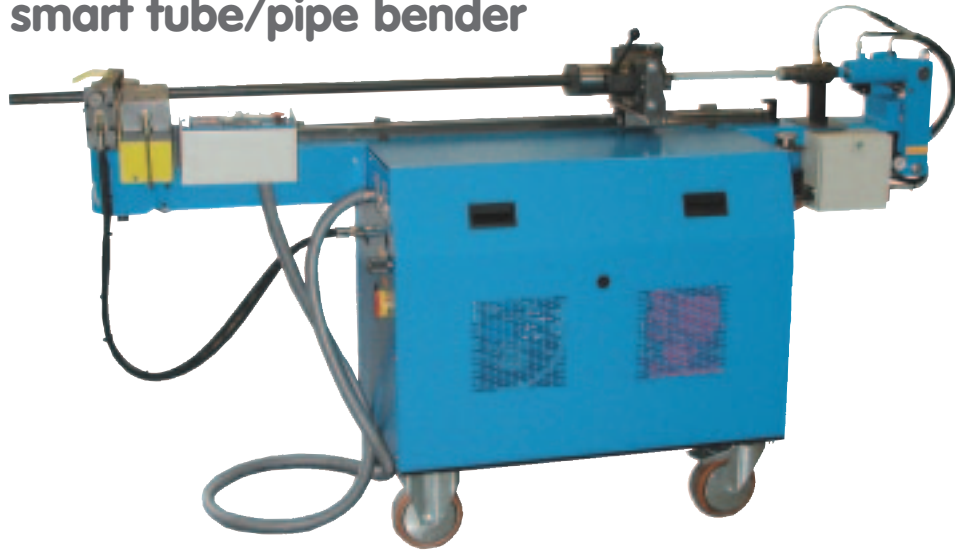

Eigenschaften

- Freistehender Biegekopf
- Autom. Biegewinkelweitschaltung (8-fach)
- Soll- /Istwertanzeige für Biegewinkel
- Abnehmbares Bedienteil
- Hydraulischer Biegedornrückzug
- Mobil und flexibel einsetzbar
- Rohraufschublänge bis 6000 mm

Optionen

- Schnellspannfutter oder hydraul. Spannfutter
- Verdrehwinkel- und Längenanschlag
- Digitale 2-Achs Positionieranzeige
- Stufenlos einstellbare Biegegeschwindigkeit
- Vorzeitiger Biegedornrückzug
- Man. /autom. Dornschmierung
- Mitlaufendes Gleitstück
- Bedienung per Fußschalter

Technische Daten

Max. Rohrbereich	30 mm.....	max. tube/pipe range
Max. Biegeradius	90 mm	max. bending radius
Effektiver Biegewinkel	180°	effective bending angle
Biegegenauigkeit	± 0,2°	bending accuracy
Biegegeschwindigkeit	45 °/s	bending speed
Abmessungen (L x B x H).....	2200 x 610 x 1150 mm	dimensions (L x W x H)
Gewicht.....	ca. 475 kg	weight
Anschlussleistung	1,5 kW.....	power requirement

Technische Änderungen vorbehalten • Stand 05/04

Subject to change • Edition 05/04

Features

- exposed bending head
- autom. sequencing up to 8 bending angles
- display of desired and actual bending angle
- removable control panel
- hydraulic mandrel retraction
- mobile and flexible to use
- max. length over mandrel 6000 mm

Options

- (hydraulic) collet chuck
- plane of bend device and length stop
- digital 2-axes positioning display
- variable bending speed
- early mandrel retraction
- manual/autom. mandrel lubrication
- travelling pressure die
- foot switch

Technical Data



*Erste Wahl
für perfekte
Rohrverlegung.*

TRACTO-TECHNIK GmbH

Spezialmaschinen · D-57368 Lennestadt · Hunold-Rump-Str. 76 - 80 · Tel.: +49 (0) 27 25 /95 40-0 · Fax: +49 (0) 27 25 /95 40-33
<http://www.tracto-technik.de> · E-Mail: tubomat@tracto-technik.de


TUBOBEND 30



1 und 2: Der freistehende Biegekopf ermöglicht enge Bögen und Bogenfolgen.
1 and 2: The exposed bending head is ideal for producing tight bends and series bends.



3: Sehr einfache Steuerung der Funktionen über Tipptastatur.
3: Simple to use control via touch keys.

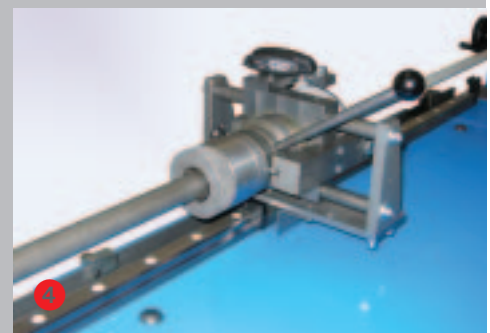

4: Das Verdrehwinkel- / Längenmesssystem ist auch mit Schnellspannfutter lieferbar.
4: The plane of bend and length measuring system is also available with a collet chuck.



*The only choice
for a perfect
pipe installation.*

TRACTO-TECHNIK GmbH

Spezialmaschinen · D-57368 Lennestadt · Hunold-Rump-Str. 76 - 80 · Phone: +49 (0) 27 25 /95 40-0 · Fax: +49 (0) 27 25 /95 40-39
<http://www.tracto-technik.de> · E-Mail: tubomat@tracto-technik.de