

TUBOBEND 48

Der variable Rohrbieger
Variable Tube/Pipe Bender



Eigenschaften

- autom. Biegewinkelweitschaltung (8-fach)
- Soll- Istwertanzeige für Biegewinkel
- hydraulischer Biegedornrückzug
- Maschine in Module teilbar für
 - einfachen Transport
 - erhöhten Biegefreiraum
- mobil einsetzbar
- Rohraufschublänge bis 6000 mm

Optionen

- Verdrehwinkel- und Längenanschlag
- Schnellspannfutter
- hydraulisches Spannfutter
- man. /autom. Dornschmierung
- vorzeitiger Biegedornrückzug
- mitlaufendes Gleitstück
- Innen- und Außenentgrater
- Rohranfasgerät
- Universelle Grundaufnahme für
 - Bördelgerät oder Schneidringmontage
- Fußschalter

Features

- autom. sequencing of 8 bending angles
- display of desired and actual bending angle
- hydraulic mandrel retraction
- modular design for
 - ease of transportation
 - increased bending space
- mobile
- max. length over mandrel 6000 mm

Options

- plane of bend device and length stop
- collet chuck
- hydraulic collet chuck
- manual/autom. mandrel lubrication
- early mandrel retraction
- travelling slide piece/pressure die
- internal and external deburrer
- chamfering device
- universal seating device for
 - flaring device or cutting ring assembly device
- foot switch

Technische Daten

max. Rohrbereich	50 mm	max. tube/pipe range
max. Biegeradius	150 mm	max. bending radius
Steuerung	elektronisch / electronic	control
Effektiver Biegewinkel	180 °	effective bending angle
Biegegenauigkeit	± 0,2 °	bending accuracy
Biegegeschwindigkeit	20 °/s	bending speed
Abmessungen L x B x H	2300 x 800 x 1200 mm	dimensions L x W x H
Gewicht	450 kg	weight
Anschlussleistung	1,7 kW	power requirement

Technische Änderungen vorbehalten • 06/03 D

Subject to change! • Edition06/03 E




*Erste Wahl
für perfekte
Rohrverlegung.*

TRACTO-TECHNIK GmbH


Spezialmaschinen · D-57355 Lennestadt · Postfach 80 04 · Tel.: +49 (0) 27 25 /95 40-0 · Fax: +49 (0) 27 25 /95 40-33
<http://www.tracto-technik.de> · E-Mail: tubomat@tracto-technik.de

TUBOBEND 48

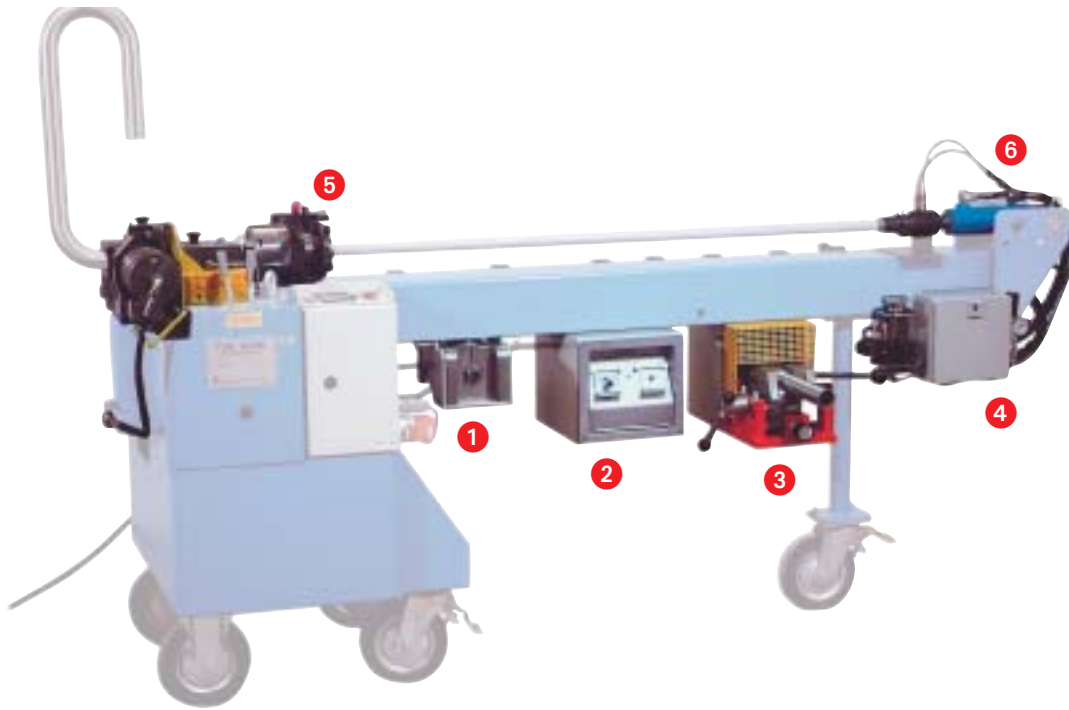

Erweiterungsmöglichkeiten durch:
Optional features:

- 1 Grundaufnahme für Zusatzbaustein Schneidringmontage und / oder Bördeln
Universal seating device for the additional functions assembly and / or flaring
- 2 Zusatzbaustein Entgraten
Additional device deburring
- 3 Zusatzbaustein Anfasen
Additional device chamfering
- 4 Zusatzbaustein Dornschmierung
Additional device mandrel lubrication
- 5 Zusatzbaustein Verdrehwinkeleinrichtung mit Längenanschlag
Additional device off-set bending with length stop
- 6 Zusatzfunktion vorzeitiger Dornrückzug
Additional function early mandrel retraction

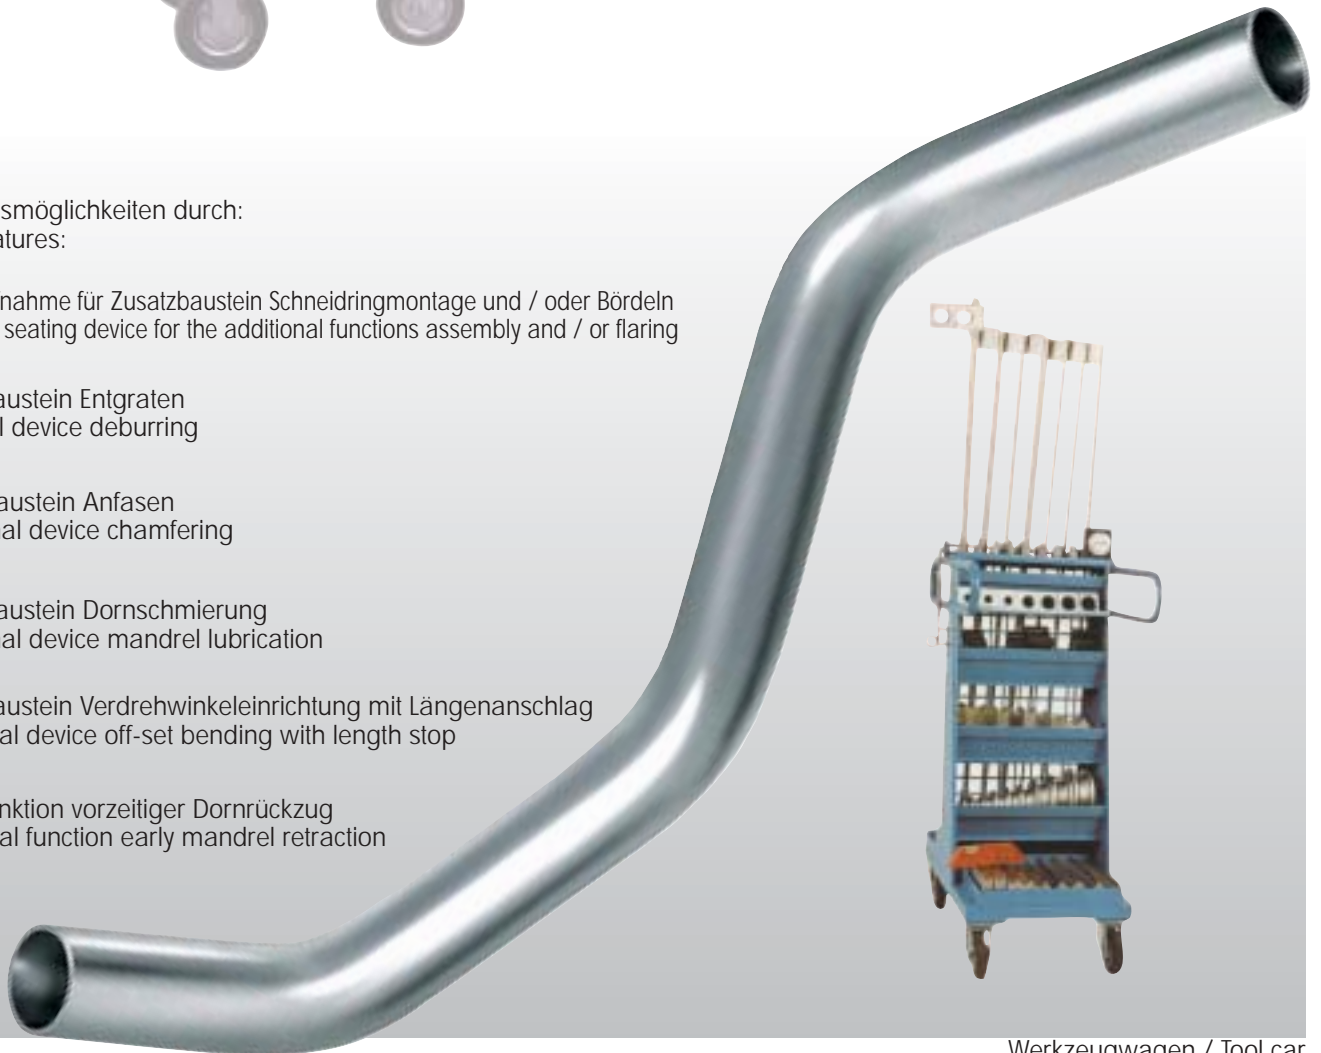

Werkzeugwagen / Tool car



*The only choice
for a perfect
pipe installation.*

TRACTO-TECHNIK GmbH

Spezialmaschinen · D-57355 Lennestadt · P.O. Box 80 04 · Phone: +49 (0) 27 25 /95 40-0 · Fax: +49 (0) 27 25 /95 40-39
<http://www.tracto-technik.de> · E-Mail: tubomat@tracto-technik.de